



Adesilex T Super

Super adhésif destiné à la soudure de tubes en PVC haute pression



DOMAINE D'APPLICATION

- Collage de tubes en PVC à haute pression pour eau chaude ou froide.
- Particulièrement adapté pour le collage de tubes en PVC rigide tels que les tubes d'évacuation des eaux domestiques et industrielles.
- Assemblage des siphons, manchons, réalisation de raccords.
- Collage de tubes pour gouttières.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Adesilex T Super** est un adhésif de couleur rouge transparent, composé d'un mélange spécial de résines synthétiques en solvant.
- **Adesilex T Super** est prêt à l'emploi, sa viscosité permet une application facile, l'évaporation rapide du solvant assure une prise immédiate et une parfaite adhérence.

Le film d'adhérence est élastique, inaltérable dans le temps, résiste à des températures allant de - 15°C à + 100°C, au gel et à l'eau bouillante ainsi qu'à la pression.

MODE D'EMPLOI

- Les surfaces à assembler doivent être parfaitement sèches et propres. Si nécessaire, poncer légèrement afin d'éliminer les imperfections puis dégraisser soigneusement à l'aide de solvant.

- L'adhésif s'applique directement avec le tube ou à la brosse sur les deux surfaces à assembler.
- Assembler les deux surfaces en les faisant tourner de façon à assurer une parfaite pénétration des tubes et un contact uniforme avec l'adhésif.
- L'adhésif en excès pourra être nettoyé à l'aide d'un morceau de papier, de chiffon ou avec la spatule métallique.
- La prise se fait rapidement. Il est toutefois conseillé, d'attendre quelques heures avant la mise en service des tubes.

Nettoyage

Adesilex T Super frais s'élimine facilement avec des solvants (comme l'acétone).

CONSOMMATION

Elle est fonction des surfaces à encoller.

CONDITIONNEMENT

Adesilex T Super est disponible en boîtes de 1 kg et en tube de 90 g.

STOCKAGE

Adesilex T Super est inflammable. Il convient donc de respecter toutes les précautions relatives aux normes en vigueur. Le produit se conserve 24 mois en emballage d'origine et dans un local tempéré

Adesilex T Super



DONNEES TECHNIQUES (Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)	
Consistance	fluide
Couleur	rouge translucide
Masse volumique (g/cm ³)	0,99
Extrait sec (%)	35
Viscosité Brookfield (mPa.s)	2000
Stockage	24 mois en emballage d'origine et dans un local tempéré.
Classe de danger selon la Directive 99/45 CE	Irritant. Facilement inflammable. Avant l'emploi, consulter le paragraphe «Instructions de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre» ainsi que les informations reportées sur l'emballage et sur la fiche de données de sécurité
Classification douanière	3506 91 00
CARACTERISTIQUES FINALES	
Résistance à l'humidité	excellente
Résistance au gel	- 15°C
Résistance à la chaleur	+ 100°C
Résistance au vieillissement	excellente

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Adesilex T Super est facilement inflammable. Il est recommandé de stocker et d'utiliser le produit loin de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer. Adesilex T Super est irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Le contact avec la peau peut provoquer des crevasses. Il est recommandé d'utiliser des moyens de protection individuelle durant toute l'application.

PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.



LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

SYSTEMES DE GESTION CERTIFIES DU GROUPE MAPEI (Qualité, Environnement et Sécurité)




MAPEI S.p.A. - ITALY

MAPEI CORP - U.S.A.

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

MAPEI s.r.o. - CZECH REP

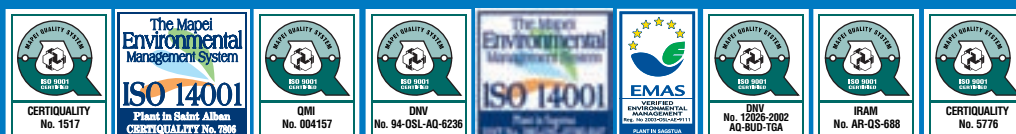

MAPEI FRANCE

MAPEI INC - CANADA

RESCON MAPEI AS - NORWAY

MAPEI Kft. - HUNGARY

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com